

## Segnaletica magazzino

La Direttiva 92/58/CEE del Consiglio europeo impone l'obbligo della segnaletica da magazzino, definita come l'insieme di segnali che consentono di disciplinare le attività degli operatori segnalando con cartelli, colori e forme geometriche, eventuali rischi.

Colore	Significato
Rosso	segnale di divieto pericolo - allarme materiale e attrezzatura antincendio
Giallo/Giallo-arancio	segnale di avvertimento
Azzurro	segnali di prescrizione
Verde	segnali di salvataggio o di soccorso situazione di sicurezza



Segnaletica di sicurezza registrata

### DURABLE

#### Segnaletica a pittogrammi da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Conforme alla normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesivi per applicazioni su pavimenti in ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
83505	1728-03	Vietato fumare	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83506	1730-03	Accesso vietato	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83507	1732-03	Vietato ai pedoni	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83508	1731-06	Passaggio obbligatorio	Ø 43cm - spess. 0,4mm	pz
83509	1734-04	Attenzione passaggio carrelli	L 43cm - spess. 0,4mm	pz
87167	1729-06	DPI Cuffie	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87168	1733-06	DPI Stivali	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz
87169	1735-06	DPI Gilet	Ø 43cm - spess. 0,4 mm	pz




#### Adesivi segnalatori da terra Take care

Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per:

- Consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l'accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico

Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

Cod.	Rif.Art.	Pittogramma	Dimensioni	Umv
80656	7010-18	Estintore	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80657	7010-15	Rischio elettrico	70x35cm (sp.0,2mm)	pz
80658	7010-20	Uscita di emergenza	70x35cm (sp.0,2mm)	pz


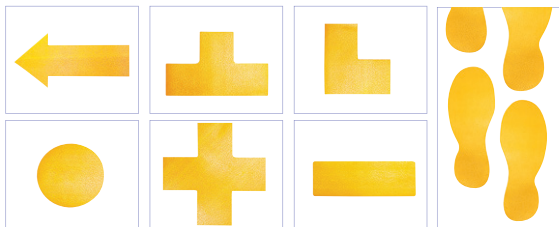


### DURABLE

#### Segnaletica sagomata da terra

Segnaletica da terra per l'identificazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo. Spessore 0,7mm.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
87026	1704-04	Punto	Ø 10cm	cf 10
87027	1705-04	Freccia	10x20cm	cf 10
83510	1700-04	Forma a T	10x15cm	cf 10
83511	1701-04	Forma a Croce	15x15cm	cf 10
83512	1702-04	Forma a L	10x10cm	cf 10
83513	1703-04	Striscia	5x15cm	cf 10
83514	1727-04	Orme (destra/sinistra)	9x24cm	cf 10

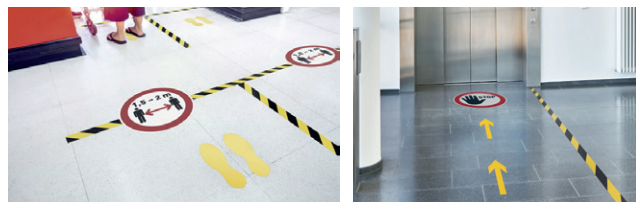

### DURABLE

#### Segnaletica sagomata rimovibile

Segnaletica per l'identificazione di aree pericolose, passaggi pedonali ecc dotata di adesivo rimovibile.

Cod.	Rif.Art.	Descrizione	Dimensione	Umv
92140	1047-04	orme (destra/sinistra)	9x0,02x24cm	cf 10
92141	1048-04	freccia	10x0,02x20cm	cf 10